



SILVERSTONE

Serie Argon

AR12-TUF

Disipador por aire para la CPU con tecnología avanzada de cobre de Contacto Directo de Tubos isotérmicos (HDC)

- Cuatro tubos isotérmicos de cobre de Ø 6mm y aletas de aluminio para una excelente eficiencia de disipación de calor
- Diseño de montaje con tornillo de resorte incluido para una instalación directa y sencilla para plataformas Intel y AMD*
- Ventilador incluye 8 LEDs ARGB que se pueden controlar mediante controladores ARGB o placas bases adecuadas**
- Ventiladores con control PWM de 120mm de 9 aspas y alto rendimiento, con un increíble equilibrio entre refrigeración y baja sonoridad
- Tecnología de contacto directo de tubos isotérmicos (HDC)
- Almohadillas de goma anti-vibración incluidas para una mayor reducción del ruido



Especificaciones

Modelo No.	SST-AR12-TUF
Aplicación	Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775 AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1*
Material de la caja	Tubos isotérmicos con aletas de aluminio
Dimensión del ventilador	120mm x 25mm x 120mm
Velocidad (R.P.M.)	300 ~ 2,200 RPM
Flujo de aire	69.26 CFM
Presión del aire	2.36 mmH ₂ O
Nivel sonoro	6.2~34.4 dBA
Voltaje clasificado	12V
Corriente clasificada	0.23A
Bearing	Rodamientos hidráulicos
Vida media	40,000 horas
Conector del ventilador	4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)
Peso neto	670 grs
Medidas	128mm (L) x 154mm (A) x 75mm (G)





* Debe usar el backplane AMD en la placa base

** Por favor, asegúrese de que la caja de control y el puerto RGB de la placa base que desea conectar tienen la misma definición del puerto RGB del AR12-TUF. Una conexión incorrecta podría causar un fallo inadecuado o daños

Tubos isotérmicos de contacto directo (HDC)

Los tubos isotérmicos tienen un contacto directo con la CPU asegurando una disipación del calor efectiva y eficiente

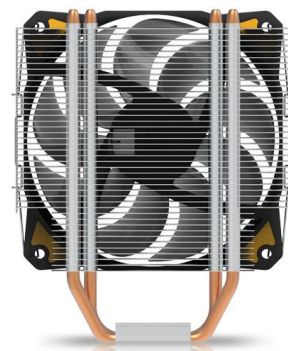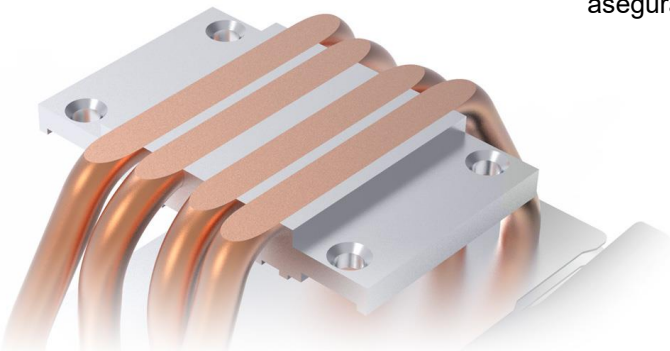




SILVERSTONE




Vívidos efectos de iluminación ARGB

Muestre cualquier combinación de color que desee y que puede sincronizarse mediante un controlador ARGB o placa base compatible con ARGB con un conector ARGB 5V de ASUS, GIGABYTE, MSI, ASROCK & BIOSTAR



Ventiladores con control PWM de 120mm de 9 aspas y alto rendimiento, con un increíble equilibrio entre refrigeración y baja sonoridad

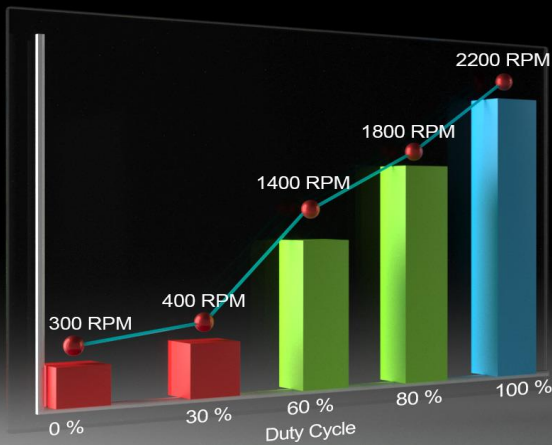

Diseño de montaje con tornillo de resorte incluido para una instalación directa y sencilla para plataformas Intel y AMD*

